

- 交流輸入110/220V，50/60Hz
- 240/360瓦，單輸出
- 負載輸出端過電壓及短路保護
- 標準鋁軌安裝，簡易快速



規格特性


- ◆ 輸入電壓: AC 110/220V ± 15%
- ◆ 輸入頻率: 47~63 Hz
- ◆ 輸入電流: 22A/110Vac; 44A/220Vac
- ◆ 輸出電壓: 12Vdc ± 10%
- 24Vdc ± 10%
- 48Vdc ± 10%
- ◆ 輸出功率: 240/360瓦
- ◆ 負載電流(240瓦): 12Vdc/20A
- 24Vdc/10A
- 48Vdc/5A
- ◆ 負載電流(360瓦): 12Vdc/30A
- 24Vdc/15A
- 48Vdc/7.5A
- ◆ 輸出漣波及雜訊: 12Vdc/100mVp-p
- 24Vdc/150mVp-p
- 48Vdc/250mVp-p
- 10Hz~2KHz, 3 axis
- ◆ 震動係數: 100ppm/°C (0~60°C)
- ◆ 溫度係數: -20~50°C; < 95% RH (非結露)
- ◆ 使用環境溫濕度: -40~70°C; < 95% RH (非結露)
- ◆ 存放環境溫濕度: AC 110/220V ± 15%
- ◆ 工作電源: DIN rail 35mm
- ◆ 安裝方式:

選用型號規格

AD1- 代碼1 - 代碼2

碼1	輸出功率	碼2	輸出電壓
240	240瓦	12S	DC 12V
360	360瓦	24S	DC 24V
		48S	DC 48V

配線圖

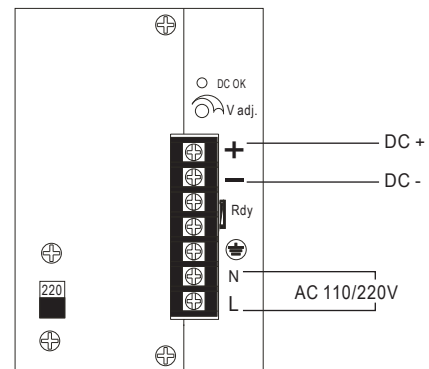

尺寸圖

