



- 大型顯示器-適用於工程、泳池、溫泉、溫室、現場作業
- K type / PT type / 4-20mA type 輸入訊號
- 字幕大小4英吋,字型清楚、明顯

規格特性




- ◆ 尺寸: 2S: 48.3x36x10cm  
3S: 48.3x52.5x10cm
- ◆ LED尺寸: 4"(字高10cm)
- ◆ LED顏色: 紅色
- ◆ 輸入訊號: 4-20mA/ PT100/ K/ 0-10V/ RS485
- ◆ 電供給: AC85~265V
- ◆ 材料: 特製鋁框
- ◆ 特殊功能: 一組警報(八種模式)  
再傳送功能(同步功能)  
RS485通訊功能

選用型號規格

TBMA - 代碼1 代碼2 代碼3 - 代碼4 - 代碼5 - 代碼6

碼1 LED 顯示	碼3 LED 字高	碼4 輸入訊號	碼5 工作電源
1S 單排	06 6 cm(2.3")	DA6 DC 4-20mA	A AC 115/230V
2S 雙排	10 10 cm(4")	DV4 DC 0-10V	
1D 單排雙顯示		TTO RTD(PT-100) -200-600°C	碼6 單顯示警報輸出 N None
碼2 LED 位數		2A6 2,3Wire 4-20mA	R1 1 Relay
3 3位數		S Build-in TH/HU Sensor	R2 2 Relays
			碼6 雙顯示警報輸出 N None
			R1 1 Relay
			R2 2 Relays

外型尺寸

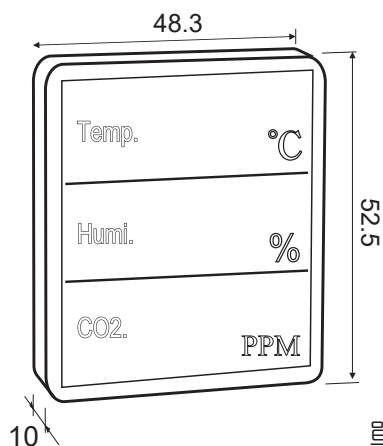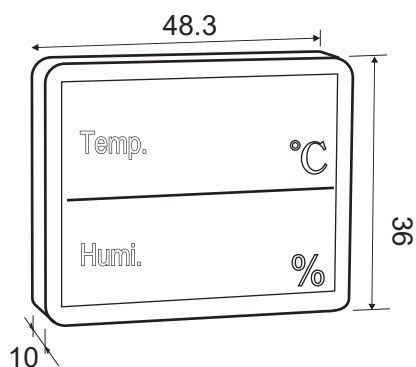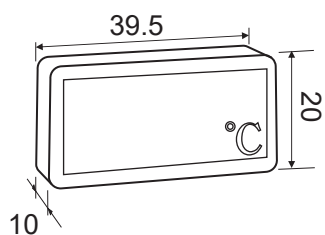

單位: CM