

比流器型電流轉換器(開合式)

CSAT1-S90/120

特點：

CSAT1-S系列是交流分芯式電流傳感器。

CT 可以安裝到現有面板上，例如控制中心或負載中心，以測量或監控功率。

這些 CT 可以在不拆除現有電纜的情況下進行安裝，以便於安裝。



選用型號規格: CSAT1 - [代碼1] - [代碼2] - [代碼3]

代碼1	孔徑
S90	50*90 mm
S120	80*120 mm


代碼2	輸入範圍
A50	0~500 A
A60	0~600 A
A80	0~800 A
A100	0~1000 A
A120	0~1200 A
A150	0~1500 A
A200	0~2000 A
A250	0~2500 A

代碼3	輸出訊號
A5	4 ~ 20mA(2 Wires)

規格特性

- ◆ 輸出: 4~20mA (2 Wires)
- ◆ 孔徑: 50*90 mm / 80*120 mm
- ◆ 輸入電流: 500A~2500AAC
- ◆ 精度: 1%
- ◆ 頻率範圍: 20 Hz~5 KHz
- ◆ 工作電源: 18~30VDC
- ◆ 重量: 50*90mm = 700g
80*120mm = 930g

接線圖

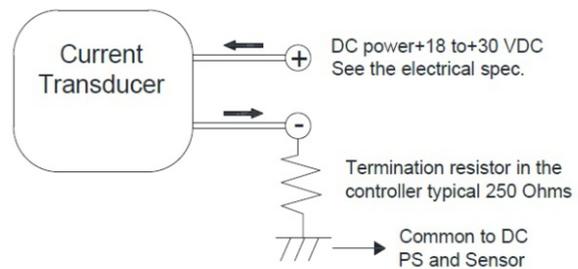

外觀尺寸圖:

